




Standrohr DN 50 2B LANG RV+BEL

Art.-Nr. 10100233

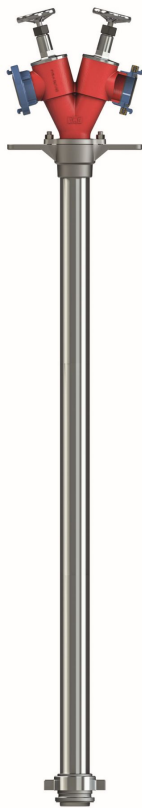

Hydrantenstandrohre für Unterflurhydranten dienen nur Entnahme von Wasser aus dem örtlichen Versorgungsnetz. Die Hydrantenstandrohre der Serie Trinkwasser- & Leitungsschutz sind mit leistungsfähigen Rückflussverhinderern in den Ventilabsperungen ausgestattet. In die Kupplungen an den Ausgängen der Standrohre sind jeweils zwei Belüfter integriert. Lange Ausführung für Teile Baden-Württembergs

Technische Daten

Absperrung: Niederschraubventil:	2x 2,5"
Ausgang:	Storz 2x 75 (B)
Breite [mm]:	335
Eingang:	DN DN 50
Gewicht [kg]:	9.20
Griff:	ja
Größe Ausgang:	2x 75 (B)
Größe Eingang:	DN 50
Höhe [mm]:	126
Kopf drehbar:	Ja
Länge [mm]:	1950
Material Kupplung:	Aluminium
Nenngröße:	50
Nenntyp:	DN
System am Ausgang:	Storz
System am Eingang:	DN
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16