




## Mehrzweckstrahlrohr BM - Inst. 2½"M

Art.-Nr. 60101733

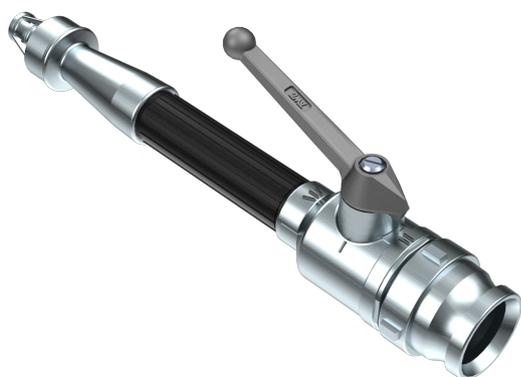

Mehrzweckstrahlrohre dienen zur Ausbringung von Löschwasser im Voll- oder Sprühstrahl. Die Konstruktion ist einfach, wenig störanfällig und unempfindlich gegen Schmutz. Gereinigt werden kann das Strahlrohr leicht durch Umschalten der Strahlform. Der Sprühwinkel kann durch Zwischenstellungen im Sprühstrahlbereich beliebig verändert werden. Mehrzweckstrahlrohre sind nicht für die Anwendung im Innenangriff geeignet. Das Mehrzweckstrahlrohr mit Mannschutzbrause kann zusätzlich zu Voll- und Sprühstrahl ein Wasserschleier erzeugt werden, der den Strahlrohrführer vor Rauch und Hitze schützt. In Gefahrenmomenten ist mit einem einzigen Handgriff der gesamte Wasserfluss abgesperrt, gleichgültig, ob Voll- oder Sprühstrahl eingestellt war und unabhängig von der Stellung der Mannschutzbrause.

## Technische Daten

Breite [mm]:	<b>92</b>
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	<b>400</b>
Durchmesser Düse [mm]:	<b>22</b>
Durchmesser Mundstück [mm]:	<b>16</b>
Eingang:	<b>Inst. 2½" male</b>
Gewicht [kg]:	<b>2.10</b>
Größe Eingang:	<b>2½" male</b>
Höhe [mm]:	<b>169</b>
Länge [mm]:	<b>514</b>
Material Kupplung:	<b>Aluminium</b>
Nenngröße:	<b>BM</b>
Referenzdruck 1 [bar]:	<b>6</b>
Sprühwinkel [°]:	<b>15 - 20</b>
System am Eingang:	<b>Inst.</b>
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	<b>32 (full jet), 14 (Sprühstrahl)</b>
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	<b>16</b>