APF 2-TURBOFIGHTER

Bis 2.000 l/min
bei 8 bar
max. 16 bar

- STORZ
- BSP
- DSP/AR
- GOST
- BI

Strahlrohr oder Monitor? Unsere Antwort auf die Frage ist handlich, mühelos von einer Person vom Fahrzeug zum Einsatzort getragen und damit die ideale Ausrüstung für den mobilen Gebrauch

JETZT NOCH KOMPAKTER & MIT SCHAUMAUFSATZ ERHÄLTLICH!

HANDLICH, MODULAR, VIELSEITIG – AUCH FÜR KLEINE EINHEITEN

Alco

15 JAHRE

LEICHT, KOMPAKT UND MODULAR DURCHDACHT – UNSER KLEINSTER MONITOR APF 2-TURBOFIGHTER IST MIT EINEM GEWICHT VON NUR 9-12 KG UND DEM TRANSPORTFORMAT EINES GRÖSSEREN SCHUH-KARTONS PERFEKT FÜR DEN 1-MANN-BETRIEB UND KLEINE EINHEITEN.

Erhältlich auch mit Oszilliereinheit

Der APF 2-Turbofighter ist blitzschnell einsatzbereit – und das bei minimalster Beanspruchung der Personalressourcen während Aufbau und Betrieb.

Mühelos von einer Person vom Fahrzeug zum Einsatzort getragen, wird der APF 2-Turbofighter mit seinen zwei ausklappbaren Standfüßen stabilisiert. Kleine Dorne an den Standfüßen und die mitgelieferte Sicherungsleine sorgen zusätzlich für festen Halt – auch in unwegsamem Gelände. Der Handgriff zum manuellen horizontalen Schwenken des Monitors dient gleichzeitig als Tragegriff. Der integrierte Kugelhahn zur Absperrung der Versorgungsleitung macht eine zusätzliche Schlauchabsperrung überflüssig – das spart zusätzlich Platz im Fahrzeug und Zeit beim Aufbau.

Das Turbofighter-Baukastensystem ermöglicht ein optimal konfiguriertes Produkt, welches regionale Gegebenheiten in Sachen Einsatztaktik und Wasserdruck berücksichtigt.

Die drei zur Auswahl stehenden Mehrzweckdüsen wurden komplett überarbeitet und sind jetzt noch kompakter und leichter! Mit jeder dieser Düsen kann die Strahlform im Betrieb an die Anforderungen angepasst werden. Mit nur einem Handgriff erfolgt die Umschaltung Hohl- und Sprühstrahl. Dabei beträgt die maximale Durchflussleistung des APF 2-Turbofighters 2.000 l/min.

Mehr Flexibilität ermöglichen die MZV-Düsen mit einer flexiblen Anpassung der Durchflussleistung in definierten Schritten direkt an der Düse.

APF 2-TURBOFIGHTER

MZV 3000

MZV 2000/600

MZV 1200/500

JETZT NOCH KOMPAKTER & MIT SCHAUMAUFSATZ ERHÄLTLICH!

- **Tragbarer Monitor für mobilen Einsatz**
- **Ideal für kleine Einheiten**
- **Ausführung mit sehr kompakter MZ- oder MZV-Düse**
- **Strahlformwechsel im Betrieb möglich**
- **NEU! Optional mit Schaumrohraufsatz**
- **Zusammenklappbar für Transport und Lagerung**

SWA EVO

Alle Düsen sind für den Einsatz mit dem leichten und kompakten Schaumaufsatz SWA EVO vorbereitet. Das macht den APF 2-Turbofighter noch vielseitiger. Dieser nur 600 g leichte Schaumaufsatz bietet vergleichbare Verschäumungswerte, wie sie bei Schwerschaumrohren erreicht werden.

Besonders effektiv kann der einmal eingestellte APF 2-Turbofighter auch zur klassischen Riegelstellung eingesetzt werden, das schont Personalressourcen. Dazu bieten wir den APF 2-Turbofighter alternativ mit Oszilliereinheit an. Diese setzt den Monitor im Einsatz in eine horizontale Pendelbewegung. Der optimale Pendelbereich kann direkt an der Oszilliereinheit über einen Drehregler zwischen -30° und +30° festgelegt werden. Analog zum APF 2-Turbofighter Standard kann die vertikale Ausrichtung der Düse zwischen +20° und +60° eingestellt werden, was die optimale Kühlung größerer Flächen ermöglicht.

Nach dem Einsatz ist der APF 2-Turbofighter mit wenigen Handgriffen wieder in die kompakte Transportform gebracht. Dazu wird der obere Teil des Monitors zurück in die arretierbare Transportstellung geschwenkt und die zur Abstützung im Betrieb integrierten Standfüße einfach eingeklappt – die Gesamthöhe bleibt also auch in der Transportstellung gering.



WURFWEITEN DES APF 2-TURBOFIGHTER

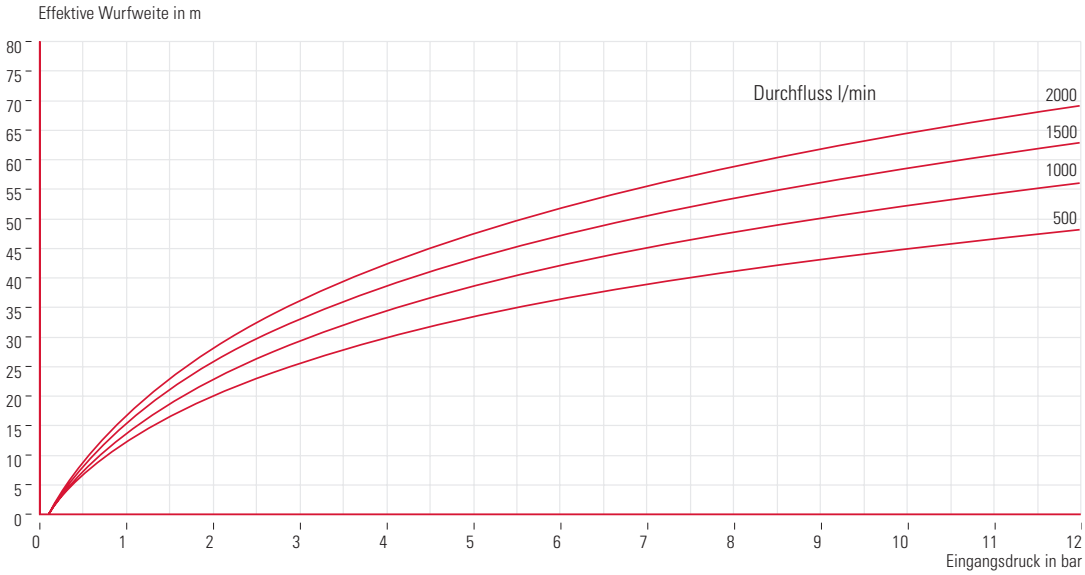

Alle Werte gültig bei Windstille und Rohr-Anstellwinkel ca. 25° bis 30°
Werte für MZ-Düsen in Stellung Hohlstrahl

APF 2-TURBOFIGHTER

APF 2-Turbofighter Standard

APF 2-Turbofighter oszillierend

MZ 3000 EVO

MZV 2000/600 EVO

MZV 1200/500 EVO*

SWA EVO

APF 2-TURBOFIGHTER GRUNDGERÄT

Grundmodell	Eingang	Durchfluss [l/min]	Betriebs-druck max.	Schwenkbereich vertikal	Schwenkbereich horizontal	Einsatz LxBxH [mm]	Transport LxBxH [mm]	Gewicht [kg]	AWG Id-Nr.	Alco Select
Standard	G2 1/2" A, drehbar	2.000	16 bar	+20° bis +60° manuell	±40° manuell	505/525/290	405/230/295	ca. 9	111 025 99	S
oszillierend	G2 1/2" A, drehbar	2.000	16 bar	+20° bis +60° manuell	±30° mechanisch*	686/522/285	686/304/285	ca. 12	314 426 34	S

*horizontal oszillierende Pendeleinheit, symmetrisch einstellbar

Alternative Eingänge für APF 2-Turbofighter

Eingang	AWG Id-Nr.	Eingang	AWG Id-Nr.
Storz 75-B	300 006 40	GOST 80	303 893 33
DSP 65	601 624 33	British Inst. 2 ½" male	401 788 33

Andere Anschlusssysteme auf Anfrage

S Monitorkonfigurationen ausschließlich aus gekennzeichneten **Alco Select**-Artikeln haben eine schnelle Lieferzeit von 4-6 Wochen nach Bestelleingang.

MEHRZWECKDÜSEN

Mehrzweckdüse	Eingang	Duchfluss max/min [l/min]	Durchflussraster	LxBxH [mm]	Gewicht [kg]	AWG Id-Nr.	Alco Select
MZ 3000	G2 1/2"	3.000	Die MZ-Düse wird werksseitig auf einen festen Durchfluss von 2.000 l/min eingestellt	107x120x120	1,5	314 717 40	S
MZV 2000/600	G2 1/2"	2.000/600	Manuelle Änderung der Durchflussmenge entsprechend der voreingestellten Raster: 600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000	107x120x120	1,6	314 683 40	S
MZV 1200/500 *	G2 1/2"	1.200/500	Manuelle Änderung der Durchflussmenge entsprechend der voreingestellten Raster: 500/600/700/800/900/1000/1100/1200	107x120x120	1,6	314 745 40	S

* Empfohlen für die Schweiz.

SCHAUMAUFSATZ

Schaumaufsatz	Geeignet für Düsen	Verschäumungszahl**	LxBxH [mm]	Gewicht [kg]	AWG Id-Nr.	Alco Select
SWA EVO	MZ 3000 EVO, MZV2000/600 EVO, MZV1200/500 EVO	≤ 15	350x139x200	0,6	314 682 99	S

** Abhängig von Schaummittel und Umgebungsbedingungen.

Qualitätsmanagement ISO 9001 DEKRA zertifiziert

150 JAHRE Alco

Sie möchten weitere Informationen anfordern oder wünschen eine technische Beratung? Rufen Sie uns einfach an!

+49 7340 91 88 98 - 0

Senden Sie Ihre Anfrage einfach per E-Mail

awg-info@idexcorp.com

Einen Überblick erhalten Sie auf unserer Website

www.awg-fittings.com

Wer täglich Leben rettet und Sachwerte schützt, muss sich auf sein Werkzeug verlassen können. Viele von Ihnen entscheiden sich für Produkte von AWG und Alco.

Zwei Marken, die gemeinsam eine der breitesten Paletten an Premium-Ausrüstung für Rettungskräfte bieten.

AWG Alco

AWG Fittings GmbH . Deutschland
A Unit of IDEX Corporation

© AWG Fittings GmbH, M1-099-F01-02-08/21
Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.